


	TM200	TM200 low profile	TM500	TM450	TM440	TM900	TM970	TM Combo 400+40	TM Combo 880+90
Inhoudsmeter				•	•	•	•	•	•
Kogelkraan op zuigleiding				•	•	•	•	•	•
Zuigleiding met filterzeef	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12V DC pomp (max afgifte 50 l/min*)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stroomkabel van 6m met accuklemmen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4m afgifteslang				•	•	•	•	•	•
3,7m afgifteslang	•		•	•	•	•	•	•	•
Automatisch pistool	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deksel met geïntegreerd slot				•	•	•			
Deksel met vergrendelingen (hangslot niet meegeleverd)	•		•	•	•	•	•	•	•
Vacuüm- en overdrukklep (ontluchting)	•		•	•	•	•	•	•	•
Deksel met gasveren				•	•	•	•	•	•
4 hjsogen								•	•
Ledverlichting op batterijen									
24V DC pomp (max afgifte 50 l/min*)									
12/24V DC pomp (max afgifte 70/35 l/min*)	•		•	•	•	•	•		
Bi-pomp 12V DC (max afgifte 85 l/min*)				•	•	•	•		
230V AC pomp (max afgifte 56 l/min*)				•	•	•	•		
Digitale afgiftemeter gemonteerd op pistool	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Digitale afgiftemeter gemonteerd op de pomp				•	•	•	•	•	•
40L AdBlue® tank met dompelpomp 12V, 3,7m afgifteslang en automatisch pistool								•	
90L AdBlue® tank met dompelpomp 12V, 4m afgifteslang en automatisch pistool									•

• **Standaard accessoires** • **Optionele accessoires**

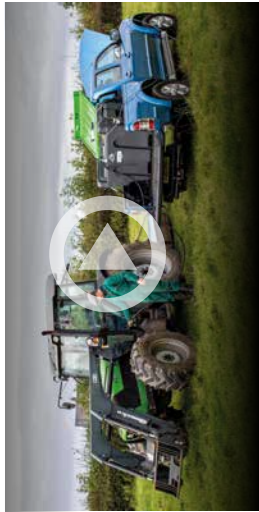

Bekijk de video over de TruckMaster® tank.

*De opgegeven waarden hebben betrekking op het maximale debiet dat is opgegeven door de fabrikant van de pomp. Het werkelijke debiet is lager en hangt af van de specificaties van het aanzuig- en doseersysteem, het onderhoud ervan, de kwaliteit van de opgeslagen vloeistof en de temperatuur.

Contactgegevens

Bezoek kingspanenergymanagement.com voor meer informatie over onze producten en diensten in meer dan 80 landen. Voor lokale informatie kunt u contact opnemen met:

UK
E: tankinfo@kingspan.co.uk
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

New Zealand
E: tankinfo@kingspan.co.nz
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Czech Republic
E: nadrze@kingspan.cz
Tel: +420 725 114 555

Ireland
E: tankinfo@kingspan.ie
Tel: +353 42 969 0022

North America
E: TalkToUs@kingspan.com

Finland
E: tankinfo@kingspan.com
Tel: +48 61 660 94 46

Netherlands
E: titan_NL@kingspan.com
Tel: +31 344 760050

France
E: cuve@kingspan.fr
Tel: +33 9 75 18 76 49

Norway
E: tank@kingspan.no
Tel: +48 61 660 94 46

Sweden
E: tank@kingspan.se
Tel: +48 61 660 94 46

Belgium
E: info@kingspan-env.be
Tel: +32 51 48 51 42

Denmark
E: titan@kingspan.com
Tel: +48 61 660 94 46

Poland
E: zbiorniki@kingspan.pl
Tel: +48 61 814 44 00

Germany
E: tank@kingspan.de
Tel: +49 6102 3686700

Middle East
E: tankinfo@kingspan.me
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Global Head Office

Kingspan Water & Energy Sp. z o.o.

180 Gilford Road, Portadown,
Co. Armagh, BT63 5LF
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 28 3836 4444
Faks: +44 (0) 28 3836 4445
E: tankinfo@kingspan.com

European Office

Kingspan Water & Energy

5 Topolowa St.
62-090 Rokietnica
Poland
Tel.: +48 61 814 44 00
Faks: +48 61 814 54 99
E: zbiorniki@kingspan.pl

De productieprocessen van Kingspan Water & Energy voldoen aan de strenge ISO-normen

- **ISO 9001:2015** - Quality Management System
- **ISO 14001:2015** - Environmental Management System
- **ISO 37301:2021** - Compliance Management System
- **ISO 45001:2018** - Occupational Health and Safety Management System

Volg Kingspan Water & Energy op:

 [@KingspanWaterandEnergy](https://www.facebook.com/KingspanWaterandEnergy)

 [@TheKingspanEnv](https://www.youtube.com/TheKingspanEnv)

 [@kingspanwaterenergy](https://www.linkedin.com/company/kingspanwaterenergy)

kingspan.nl

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie in dit document accuraat is op het moment van publicatie. Specificatie kunnen variëren (binnen een kleine parameter) als gevolg van variaties in het fabricageproces of omgevingsomstandigheden. Alle afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en mogen niet als bindend worden beschouwd. Het daadwerkelijke product kan afwijken en specificaties/afmetingen/kleur/andere kenmerken kunnen afwijken.
Bezoek kingspan.com om er zeker van te zijn dat u de meest recente en nauwkeurige productinformatie bekijkt.
©Kingspan en de Lion Device zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en andere landen.
Alle rechten voorbehouden.
Geregistreerd kantoor: 180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF, BTW GB412 5124 03.
Europees kantoor: 5 Topolowa St., 62-090 Rokietnica, Polen. BTW PL779 20 57 260.

v2.02.2025



Download de leaflet in elektronische versie.

Safe Storage

Europe

TruckMaster® Veilig transport van diesel en AdBlue®

Beschikbare capaciteiten: 200-970 liter



TruckMaster®

Mobiele oplossingen voor de opslag en distributie van diesel

Beschikbare capaciteiten: 200-970 liter

TruckMaster® tanks worden gebruikt voor het veilig transporteren van dieselbrandstof. Ze zijn ontworpen voor het tanken van voertuigen op de werkplek.

De verschillende opties en capaciteiten maken de TruckMaster® tanks ideaal voor de landbouw, bouw en bosbouw. De hoge kwaliteit polyethyleen dat voor de productie van de tanks wordt gebruikt, garandeert hun hoge weerstand tegen mechanische schade, veranderende weersomstandigheden en UV-straling. TruckMaster® tanks maken het transport van dieselbrandstof

naar elke locatie mogelijk. De tanks voldoen aan de eisen van de Europese Overeenkomst (ADR*) betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen. De TruckMaster-reeks vormt een kwalitatief hoogwaardige, kostenbesparende en volledig goedgekeurde oplossing met een uitstekende technische ondersteuning en klantenservice.

TM440

Technische specificatie

- 440l diesel Tank
- 12V DC pomp (max afgifte 50 l/min)
- Automatisch pistool
- 4 m afgifteslang
- Vacuüm- en overdrukklep (ontluchting)
- Deksel met gasveren
- Vulaansluiting
- Inhoudsmeter
- Kogelkraan
- Vergrendelingen (compatibel met hangslot¹⁾)
- Ruimte voor transportbanden
- 4 hijsogen²⁾
- Ruimte om het pistool op te bergen
- Digitale afgiftemeter²⁾
- Tankbodem geschikt voor vorkheftruck
- Handgrepen voor het optillen van lege tank



¹⁾Hangslot niet inbegrepen ²⁾Optioneel

Producteigenschappen



Optimale transportkosten

De innovatieve vorm van de TruckMaster® tanks helpt de logistieke kosten te verlagen. Op één pallet kunnen 6 stuks van het TM200-model of 4 stuks van het TM300-model.

Veilig vervoer

De unieke interne schotten in de 430 en 900 liter tanks voorkomt het klotsen van de vloeistof, voor een veilig transport.



Gemakkelijk tillen

De TruckMaster® kan worden verplaatst met een vorkheftruck en met de sluitingen** kan het product worden opgetild met bijvoorbeeld een kraan.

Bescherming van het milieu

Een speciaal ontworpen uitsparing beschermt accessoires en voorkomt dat dieselolie wordt gemorst tijdens het vullen van de TruckMaster®.

TM440/TM970/TM Combo



Mogelijkheid tot gebruik van standaardsluitingen²⁾ EN 13889, 3,25 t



Digitale afgiftemeter²⁾



Vulaansluiting



Vergrendelingen (compatibel met hangslot¹⁾)



Ontwikkeling en bescherming van uw bedrijf

› Meer dan 40 jaar ervaring

Vertrouwen en betrouwbaarheid.

› 5 jaar garantie**.

Maximale veiligheid

› Marktleider

Conform ADR*.

› Gegarandeerde kwaliteit

Certificaten:

ISO 9001:2015,

ISO 14001:2015,

ISO 37301:2021

and ISO 45001:2018

› Veilig en afsluitbaar deksel

Alle apparatuur wordt opgeslagen onder een afsluitbaar deksel.

TruckMaster® Combo

Mobiele 2-in-1 tank

Transport van diesel en AdBlue® in één tank

De TruckMaster® COMBO mobiele tanks met dubbele functie worden gebruikt voor het tanken van zowel diesel en AdBlue in het veld. Dankzij hun innovatieve ontwerp kunnen ze beide stoffen tegelijkertijd vervoeren. Waardoor ze een betrouwbare equipment zijn in de landbouw, bouw, logistiek en industrie.

TM Combo 400+40

Technische specificatie

- Afsluitbaar deksel met gasveren
- 4 hijsogen²⁾
- Vergrendelingen (compatibel met hangslot¹⁾)
- Tankbodem geschikt voor vorkheftruck

Diesel tank 400 l

- Tank
- 12V DC pomp (max. 50 l/min)
- Vulaansluiting
- Vacuüm- en overdrukklep (ontluchting)
- Inhoudsmeter
- Kogelkraan
- 4.4m afgifteslang
- Digitale afgiftemeter (pistool)
- Automatisch pistool
- Pistoolhouder

AdBlue® tank 40 l

- Tank met 12V pomp
- AdBlue® vuldop met ontluchtungs- en beluchtungsventiel
- 3.7 m afgifteslang
- Automatisch pistool
- Pistoolhouder

¹⁾Hangslot niet inbegrepen ²⁾Optioneel



Beschikbare Modellen

De productafmetingen kunnen variëren binnen +/- 1%.

* Tanks met een inhoud van 200, 300, 430 en 440 liter hoeven niet te voldoen aan de ADR-voorschriften vanwege hun kleine volume. Volgens ADR 1.1.3.1.C.

** Twee jaar garantie op de apparatuur. De garantie geldt voor producten die worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde doel en de werkomstandigheden zoals beschreven in de gebruikershandleiding en Algemene Garantievoorwaarden (GWT).

Individuele TruckMaster® tankmodellen verschillen in technische specificaties. Neem contact met ons op voor meer informatie.

TM200



Capaciteit	200 l
Lengte	800 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	620 mm

TM200 Laag model



Capaciteit	200 l
Lengte	1180 mm
Breedte	860 mm
Hoogte	500 mm

TM300



Capaciteit	300 l
Lengte	800 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	890 mm

TM430



Capaciteit	430 l
Lengte	1180 mm
Breedte	860 mm
Hoogte	910 mm

TM440



Capaciteit	440 l
Lengte	1150 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	765 mm

TM900



Capaciteit	900 l
Lengte	1410 mm
Breedte	1050 mm
Hoogte	1210 mm

TM970



Capaciteit	970 l
Lengte	1480 mm
Breedte	1150 mm
Hoogte	895 mm

TM Combo 400+40



Capaciteit van de dieseltank	400 l
Capaciteit van de AdBlue® tank	40 l
Lengte	1150 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	765 mm

TM Combo 880+90



Capaciteit van de dieseltank	880 l
Capaciteit van de AdBlue® tank	90 l
Lengte	1480 mm
Breedte	1150 mm
Hoogte	895 mm